

D Bedienungsanleitung

PIR-5000

Zur Anpassung der Codierung ist die Bedienungsanleitung des Funk-Empfängers genau zu beachten.

Lernende Codierung (nur für lernende Empfänger)

- 1) Lernknopf am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt).
 - 2) Sofort den Schiebeschalter von DEL auf SET stellen (Abb. 2/A).
- Der FUNK-Empfänger schaltet nun 2x zur Bestätigung, dass der Code angenommen wurde.

Löschen der Codierung

- 1) Lernknopf am Empfänger kurz drücken (bis LED blinkt).
- 2) Der Schiebeschalter wird sofort von SET auf DEL gestellt.

Codierung mit Codierrad (für codierbare Empfänger)

Bei einem Funk-Empfänger mit Codierrad, nur den gleichen Buchstaben und die Zahl wie am Empfänger einstellen (Abb. 2/B).

Die Buchstaben- und Zahlenkombination kann aber auch für lernende Empfängerarten verwendet werden.

Einstellung der Empfängerart

Für GONG ML-7000 sowie ML-8300 den Schiebeschalter (Abb. 2/C) auf ML stellen. Zeitschalter (Abb. 2/D) auf Glocke.

Es schaltet der Bewegungsmelder dann 24 Stunden, unabhängig von der Helligkeit „EIN“ und nach 4 sec. „AUS“, bzw. 4 sec. nachdem keine Bewegung im Erfassungsbereich wahrgenommen wird.

Für alle anderen FUNK-Empfänger den Schiebeschalter auf YC stellen.

Wählbare Einschaltzeiten : 15, 30, 45.sec – 1, 2, 3, 4 Minuten (Abb. 2/E)

Helligkeitseinstellung (Werkseinstellung 12-16 LUX)

Drücken Sie bei der gewünschten Dunkelheit auf die Taste (Abb. 3).

Ab dieser Dunkelheit schaltet der Bewegungsmelder.

Wird es heller, wird nicht mehr geschaltet.

Wetterfest IP 44.

Batterie: 3 Stk. 1,5 V, AA Batterie (Alkaline)

E Instrucciones de operación

PIR-5000

1 a 16 las letras A - P proporcionan en total 256 posibilidades.

Leer también detenidamente el manual de instrucciones de su receptor inalámbrico para adaptar la codificación.

Codificación autodidáctica (solamente para receptores autodidácticos).

- 1) Pulsar brevemente el botón guía del receptor (hasta que el diodo emisor de luz comience a parpadear).

2) Pasar inmediatamente el conmutador deslizante de la posición DEL a la posición SET. ...Ilustr. 2/A

El receptor INALÁMBRICO comuta luego 2 veces para confirmar que aceptó el código.

Borrar el código

- 1) Pulsar brevemente el botón guía del receptor (hasta que el diodo emisor de luz comience a parpadear).

2) Pasar el conmutador deslizante inmediatamente de la posición SET a la posición DEL.

Codificación con disco de codificación (para receptores codificables).

En un receptor inalámbrico con disco de codificación configurar solamente la misma letra y el mismo número como en el receptor. Ilustr. 2/B

Sin embargo, la combinación de letras y números también se puede utilizar para tipos de receptores autodidácticos.

Configuración de los tipos de receptor

Poner el conmutador deslizante (Ilustr.2/C) en ML para GONG ML-7000 y para ML-8300. Interruptor temporizador (Ilustr. 2/D) en campana.

Luego el detector de movimiento se enciende (ON) durante 24 horas, independientemente del brillo, después de 4 segundos OFF (apaga), o 4 segundos después que no se detectó ningún movimiento en el área de cobertura.

Poner el conmutador deslizante en YC para todos los demás receptores INALÁMBRICOS.

Tiempos de encendido seleccionables:

15, 30, 45 segundos – 1, 2, 3, 4 minutos Ilustr. 2/E

Configuración del brillo (configuración de fábrica 12-16 LUX)

En la oscuridad de preferencia pulsar la tecla Ilustr. 3

A partir de esta oscuridad se activa el detector de movimiento.

Si se aclara más, ya no se activa.

Resistente a la intemperie IP 44.

Batería: 3 unidades, 1,5 V, batería AA (alcalina)

Vida de la pila 12 meses aprox.

GB Operation manual

PIR-5000

In order to adjust the code, strictly follow the operating instructions for the radio receiver.

Self-learning code (only for self-learning receivers)

- 1) Briefly press the learn button on the receiver (until LED flashes).
 - 2) Immediately switch the sliding switch from DEL to SET. ...Fig. 2/A
- Then the RADIO receiver switches twice to confirm that the code has been accepted.

Deleting the code

- 1) Briefly press the learn button on the receiver (until LED flashes).
- 2) Immediately switch the sliding switch from SET to DEL.

Coding with code wheel (for codeable receivers)

On a radio receiver with a code wheel, only set the same character and figure as on the receiver. Fig. 2/B

However, the combination of letters and figures can also be used for self-learning types of receivers.

Setting the receiver type

For GONG ML-7000 and ML-8300, switch the sliding switch (Fig. 2/C) to ML.

Time switch (Fig. 2/D) on siren.

Then the motion detector switches, independently of the brightness, "ON" and "OFF" after 4 sec., or 4 sec.

after no motion has been detected in the detecting range any more, for 24 hours.

For all other RADIO receivers, switch the sliding switch to YC.

Selectable switch-on times: 15, 30, 45 sec – 1, 2, 3, 4 minutes Fig. 2/E

Brightness control (factory setting 12-16 LUX)

Press the button Fig. 3 when the desired degree of darkness has been reached.

The motion detector will then switch from this degree of darkness onwards. When it gets lighter, it stops switching.

Weather-resistant IP 44.

Battery: 3 pcs. 1.5 V, AA batteries (alkaline)

Operating life of batteries approx. 12 months

F Mode d'emploi

PIR-5000

Pour l'ajustement du codage suivre avec précision le mode d'emploi du récepteur.

Codification avec apprentissage (seulement pour les récepteurs capables d'apprentissage)

- 1) Appuyez sur le bouton d'apprentissage du récepteur (la DEL clignote).
 - 2) Faire immédiatement coulisser le commutateur (C) de DEL sur SET. Fig. 2/A
- Le récepteur radio commute 2 x pour confirmer que le nouveau code a été enregistré.

Effacer le codage

- 1) Appuyez sur le bouton d'apprentissage du récepteur (jusqu'à ce que la DEL clignote).
- 2) Faire immédiatement coulisser le commutateur (C) de SET sur DEL. ...Fig. 2/A

Codage à l'aide des molettes (pour les récepteurs)

Pour un récepteur ayant une molette de codage il suffit de mettre la molette sur la même lettre et de régler sur la même lettre que sur le récepteur. Fig. 2/B

Mais la combinaison de lettre et chiffre peut également être utilisée pour des types de récepteur à auto-apprentissage.

Réglage des types de récepteurs

Pour GONG ML-7000 et ML-8300 faire coulisser le commutateur (Fig. 2/C) sur ML.

Mettre le commutateur temporel sur cloche (Fig. 2/D).

Le détecteur de mouvement commute 24 heures sur 24, indépendamment de l'intensité de lumière sur "ON" et 4 sec. plus tard sur "OFF", ou bien. 4 sec.

après que aucun mouvement n'est plus capté dans la zone de saisie.

Pour tous les autres RÉCEPTEURS RADIO mettre le commutateur (C) sur YC .

Temps de marche pouvant être sélectionnés :

15, 30, 45.sec – 1, 2, 3, 4 minutes Fig. 2/E

Réglage de l'intensité lumineuse (réglage départ usine 12-16 LUX)

Lorsque l'obscurité souhaitée est atteinte appuyez sur la touche Fig. 3

À partir de ce degré d'obscurité le détecteur de mouvement commute.

Lorsqu'il fait plus clair le détecteur de mouvement ne commute plus.

Résistant aux intempéries IP 44.

Piles : 3 piles, 1,5 V, AA (alcalines)

Durée de vie des piles env. 12 mois

I Istruzioni d'uso

PIR-5000

Per impostare il codice attenersi scrupolosamente al manuale d'istruzioni del ricevitore radio.

Inserimento codice (solo per ricevitori ad apprendimento)

- 1) Premere brevemente il tasto d'apprendimento sul ricevitore (il LED inizia a lampeggiare).
- 2) Spostare immediatamente l'interruttore a scorrimento da DEL a SET. ...Fig. 2/A

Ora il ricevitore radio lampeggia 2 volte per confermare che il codice è stato accettato.

Cancellazione del codice

- 1) Premere brevemente il tasto di apprendimento sul ricevitore (il LED inizia a lampeggiare).
- 2) Spostare immediatamente l'interruttore a scorrimento da SET a DEL.

Inserimento codice con rotella (per ricevitori codificabili)

In presenza di un ricevitore radio con rotella, impostare la stessa lettera e la cifra come sul ricevitore. Fig. 2/B

La combinazione di lettere e numeri può essere impiegata anche per i modelli di ricevitori ad apprendimento.

Impostazione dei tipi di ricevitore

Per i modelli GONG ML-7000 e ML-8300, posizionare l'interruttore a scorrimento (Fig. 2/C) su ML.

Interruttore a tempo (Fig. 2/D) sulla campana.

Attiva il sensore di movimento per 24 ore, indipendentemente dalla luminosità, e lo spegne dopo 4 sec., oppure lo spegne dopo 4 secondi senza movimenti nella zona di rilevamento.

Per tutti gli altri ricevitori radio, posizionare l'interruttore a scorrimento su YC.

Tempi di attivazione impostabili: 15, 30, 45 sec. - 1, 2, 3, 4 minuti Fig. 2/E

Impostazione luminosità (impostazione di fabbrica 12-16 LUX)

Premere il tasto per impostare l'oscurità desiderata Fig. 3



Il sensore di posizione si attiva in presenza dell'oscurità impostata.

Il sensore non si attiva se la luminosità aumenta.

Resistente agli agenti atmosferici IP 44.

Batterie: 3 batterie AA da 1,5 V (alcaline)

Durata batterie: circa 12 mesi

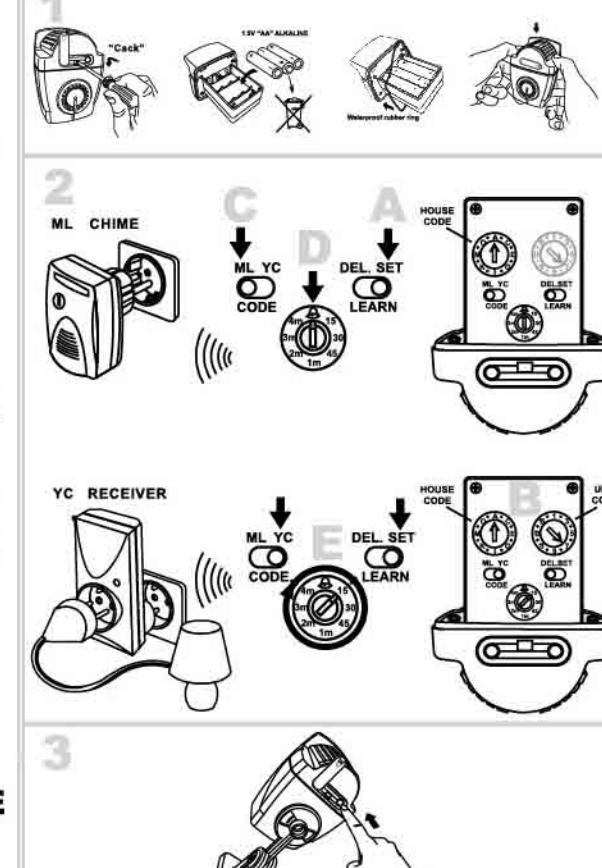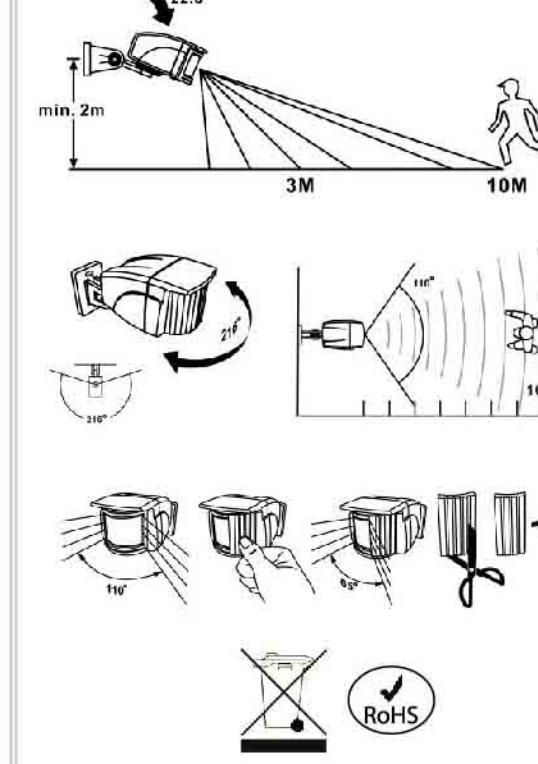

CE www.intertechno.at/CE

Das Produkt entspricht den Richtlinien 73/23/EWG und 99/5/EG
Funkschaltstellenparameter Sub-class 20
Wir erklären, dass die Sendeastrahlung unserer Funk-Produkte keinerlei Gefährdung darstellen!

GR Οδηγίες χειρισμού

PIR-5000

Για τη σύμβαση του προγράμματος κωδικοποίησης διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη σας.

Autómatη κωδικοποίηση (μόνο για ραδιοδέκτες με δυνατότητα αυτοπρογραμματισμού)

- 1) Πατήστε για λίγο το πλήκτρο αυτόματου προγραμματισμού του δέκτη (μέχρι να αναβοστήσει η λυχνία LED).

2) Ρυθμίστε αμέσως τον ολισθαίνοντα διακόπτη από τη θέση DEL στη θέση SET. ...Σχήμ. 2/A

Ο ραδιοδέκτης αναβοστήνει 2 φορές επιβεβαιώνοντας ότι ο κωδι

K adaptaci kódování je třeba dbát návodu k obsluze rádiového přijímače.

Učíci se kódování (jen pro učíci se přijímače)

- Ovládci tláčítka na přijímače krátké stisknout (až se rozsvítí LED dioda).
- Ihned nastaví posunový vypínač z DEL na SET. ... Obr. 2/A
- Rádiový vysílač nyní sepne 2x k potvrzení, že kód byl přijat.

Mazání kódování

- Ovládci tláčítka na přijímače krátké stisknout (až se rozsvítí LED dioda).
- Posunový vypínač ihned nastaví SET na DEL.

Kódování pomocí kódovače (pro kódování schopné přijímače)

U rádiového přijímače s kódovačem, nastaví jen stejně písmeno a číslo jako na přijímače. Obr. 2/B

Kombinace písmen a čísel může být použita též u učících se typů přijímačů.

Nastavení typu přijímače

Pro GONG ML-7000 a také pro ML-8300 nastaví posunový vypínač (obr. 2/C) na ML. Casový vypínač na zvonce (obr. 2/D).

Zapíná hlášení pohybu pak 24 hodin, bez ohledu na světlosť „zapnuté“ a po 4 sekundách „vypnuto“, popř. 4 sekundy potom co nebyl zaznamenán žádný pohyb ve snímacím rozsahu.

Pro všechny ostatní rádiové přijímače nastaví posunový vypínač na YC.

Volitelné doby zapnutí: 15, 30, 45 sekund – 1, 2, 3, 4 minuty obr. 2/E

Nastavení jasu (nastavení z továrny 12-16 LUX)

Stiskněte tláčítko obr. 3 pro požadované setření.

Od tohoto setření se zapne hlášení pohybu.

Pokud bude světlejší, už se nezapne.

Odolný proti povětrnostním vlivům IP 44.

Baterie: 3 ks. 1,5 V, AA baterie (alkalické)

Životnost baterií je asi 12 měsíců.

Za prilagodenje kodiranja natančno upoštevajte navodila za uporabo radijskega sprejemnika.

Učenje se kodiranju (samo za učenje se sprejemnikom)

- Na kratko pritisnite gumb za učenje na sprejemniku (dokler ne utripne LED).
- Tako drsnost stiskalo prestavite iz položaja DEL na SET.slika 2/A RADIOSKI sprejemnik 2x preklopí v potrditev, da je bila koda sprejeta.

Brisanje kodiranja

- Na kratko pritisnite gumb za učenje (dokler ne utripne LED).
- Drsno stiskalo se tako prestavi iz SET na DEL.

Kodiranje s kodirnim kolesem (za sprejemnike, ki jih je možno kodirati)

Pri radijskem sprejemniku s kodirnim kolesem nastavite samo isto črko in številko na sprejemniku. slika 2/B
Črkovno in številčno kombinacijo lahko uporabite tudi za učenje se tipe sprejemnikov.

Nastavitev tipa sprejemnika

Za GONG ML-7000 kakor tudi ML-8300 nastavite drsnost stiskalo (slika 2/C) na ML.

Casovno stiskalo (slika 2/D) na zvonec.

Nato se javljalec gibanja 24 na dan, ne glede od svetlosti vklaplja na „EIN - vklip“ in po sekundah na „AUS - izklip“, oziroma 4 sekunde po tem, ko ni zaznal več gibanja na področju zajema.

Za vse ostale RADIOSKE sprejemnike prestavite stiskalo na YC.

Izbor vklipnih časov: 15, 30, 45 sekund – 1, 2, 3, 4 minute slika 2/E

Nastavitev svetlosti (tovarniška nastavitev 12-16 LUX)

Ob želeni svetlosti pritisnite na tlak slika 3

Od te teme dalje se bo javljalec gibanja vklapljal.

Če postane svetlejši, se ne vklaplja več.

Odporno na vremenske vpliv IP 44.

baterija: 3 kosi 1,5 V, AA baterije (alkaline)

Življenska doba baterije ca. 12 mesecev

W celu dopasowania kodowania należy postępować dokładnie zgodnie z instrukcją obsługi odbiornika radiowego.

Kodowanie z funkcją przyswajania się (tylko do odbiorników z tą funkcją)

- Naciśnąć przycisk automatycznego wczytywania na odbiorniku (až zamiga dioda LED).
- Natychmiast przestawić suwak z DEL na SET.rys. 2/A Odbiornik radiowy włączy się 2x w celu potwierdzenia, że kod został przyjęty.

Usuwanie kodowania

- Naciśnąć przycisk automatycznego wczytywania na odbiorniku (až zamiga dioda LED).
- Natychmiast przestawić suwak z SET na DEL.

Kodowanie pokrętłem (odbiornik z kodowaniem)

W przypadku odbiornika radiowego z pokrętem kodującym należy nastawiać wyłącznie tą literę i tą cyfrę, co na odbiorniku. rys. 2/B Kombinacji liter i cyfr może być jednak wykorzystywana również dla odbiorników przyswajających.

Ustawianie typu odbiornika

W przypadku GONG ML-7000 i ML-8300 ustawić suwak (rys. 2/C) na ML.

Wyłącznik czasowy (rys. 2/D) na dzwonek.

Czujnik ruchu włączy się wtedy (24 godz.) niezależnie od jasności, a po 4 sekundach lub po 4 sekundach bez wykrycia ruchu wyłączy się.

W przypadku wszystkich innych odbiorników radiowych suwak ustawić na YC.

Dostępne czasy włączenia: 15, 30, 45 s – 1, 2, 3, 4 min. rys. 2/E

Ustawianie jasności (ustawienie fabryczne 12-16 LUX)

Naciśnąć przy żądanej ciemności przycisk rys. 3

Od tej ciemności czujnik ruchu steruje.

Gdy zrobi się jaśniejsi, przestaje sterować.

Odporność na wpływy atmosferyczne IP 44.

Bateria: 3 szt. 1,5 V, AA (Alkaline)

Trwałość baterii ok. 12 miesięcy

Для приведения в соответствие кодирования должно точно соблюдаться руководство по обслуживанию дистанционного приемного устройства. Обучаемое кодирование (только для обучаемых приемных устройств)

- Кратковременно нажмите на обучающую кнопку в приемном устройстве (пока светоизлучающий диод не замигает).
- Немедленно переставьте ползунковый переключатель из положения DEL в положение SET.Иллюстрация 2/A

Теперь дистанционное приемное устройство включается 2x для подтверждения, что новый код был принят.

Стирание кодирования

- Коротко нажмите на обучающую кнопку в приемном устройстве (пока светоизлучающий диод не замигает).
- Ползунковый переключатель будет немедленно переставляться из положения SET в положение DEL.

Кодирование посредством кодирующего колесика (для способных к кодированию приемных устройств)

В случае дистанционного приемного устройства с кодирующим колесиком, устанавливать только одинаковые буквы и число, как в приемном устройстве. Иллюстрация 2/B. Однако комбинация из букв и цифр может также использоваться для обучаемых типов приемных устройств.

Установление типов приемных устройств

Для GONG ML-7000, а также для ML-8300 ползунковый переключатель (иллюстрация 2/C) устанавливать на ML. Выключатель с часовым механизмом (иллюстрация 2/D) на звонок.

Затем датчик движения включается 24 часа, независимо от яркости „ВКЛЮЧЕНО“ и после 4 секунд „ВЫКЛЮЧЕНО“, или 4 секунды после того, как не было замечено какого-либо движения в диапазоне обнаружения.

Для всех других дистанционных приемных устройств ползунковый переключатель устанавливать на YC.

Регулируемые периоды времени включения :

15, 30, 45, секунд – 1, 2, 3, 4 минуты иллюстрация 2/E

Регулировка яркости (Заводская регулировка 12-16 люкс)

В случае желаемой темноты нажмите на кнопку иллюстрация 3

Датчик движения включается, начиная с этой темноты.

Если будет становиться светлее, тогда он больше не будет включаться.

Устойчивый к влиянию метеорологических условий IP 44.

Батарея: 3 штуки 1,5 вольт, AA батарея (Alkaline) продолжительность службы батареи около 12 месяцев

Beakta för anpassning av kodningen även bruksanvisningen för radiomottagaren.

Inlärande kodning (endast för inlärande mottagare)

- Tryck kort på lärenappet (till dess att DIODEN blinkar).
- Ändra den skjutbara brytaren från DEL till SET.Bild. 2/A Radiomottagaren kopplar nu 2x, för att bekräfta att den nya koden har tagits emot.

Radering av kodningen

- Tryck kort på lärenappet (till dess att DIODEN blinkar).
- Inställningen på den skjutbara brytaren ändras från SET till DEL.

Kodning med kodhjul (för kodbara mottagare)

Ställa, för radiomottagare med kodhjul, endast in samma bokstäver och tal som hos mottagare. Bild. 2/B

Bokstaverna- och talkombinationen kan även användas för inlärande mottagartyper.

Inställning av mottagartyp

Placerar, för GONG ML-7000 såväl som ML-8300, den skjutbara brytaren (Bild 2/C) på ML. Tidsbrytare (Bild 2/D) på klocka.

Den kopplar då "PA" rörelsesdetektorn 24 timmar, oberoende av hur långt det är och efter 4 sek. "AV" resp. 4 sek. efter det att ingen rörelse har upptäckts.

För alla andra RADIO-mottagare ställs den skjutbara brytaren på YC.

Valbara inkopplingstider: 15, 30, 45 sek – 1, 2, 3, 4 minuter Bild 2/E

Ljusinställning (Fabriksinställning 12-16 LUX)

Tryck på önskat mörker på knappen Bild. 3.

Från det här mörkret kopplas rörelsesensoren in.

Bir det ljusare, kopplas den inte längre in.

Vattenfast IP 44

Batteri: 3 st. 1,5 V, AA batterier (alkaline)

Batterilevitet ca. 12 månader

Pentru adaptarea codării trebuie respectate exact instrucțiunile de folosire a receptorului radio.

Învățare de coduri (numai pentru receptoare de învățare)

- A se apăsa scurt butonul de învățare la receptor (până cîstea LED-ul).
- A se seta imediat comutatorul glisant de la DEL la SET.Fig. 2/A Receptorul radio comută acum de 2x pentru a confirma că codul a fost acceptat.

Stergerea codării

- A se apăsa scurt butonul de învățare la receptor (până cîstea LED-ul).
- A se seta imediat comutatorul glisant de la SET la DEL.

Codare cu rotiță de codare (pentru receptoare de codabil)

A se seta numai aceeași literă și același număr la receptorul radio cu rot